

ACCESORIOS DE HIERRO DÚCTIL

NTP-ISO 2531

CRUZ TIPO LUFLEX PARA TUBERÍA PVC


NTP-ISO 1452

- Cada cruz es sometido en fabrica a control de Estanqueidad según norma ISO 2531.
- Accesorios diseñados para trabajar con tubería de PVC Clase 10 y Clase 15.*
- Recubrimiento epóxico a 250 micras de espesor de acuerdo a norma 14901 o rojo óxido para aguas residuales.*
- A pedido: Acabado con pintura bituminosa a 100 micras de espesor.*



Cuerpo			Derivación	
Ø Ext. PVC ISO-1452	e	L	Ø Ext. PVC ISO-1452	h
63	7,0	145	63	70
75	7,0	150	75	75
90	7,0	145	63	80
90	7,0	170	90	85
110	7,2	145	63	90
110	7,2	170	90	95
110	7,2	190	110	95
140	7,2	195	140	120
160	7,8	150	63	115
160	7,8	170	90	120
160	7,8	195	110	120
160	7,8	255	160	125
200	8,4	175	90	145
200	8,4	200	110	145
200	8,4	255	160	150
200	8,4	315	200	155
250	9,0	180	90	170
250	9,0	200	110	170
250	9,0	315	200	180
250	9,0	375	250	190
315	9,6	205	110	235
315	9,6	320	200	245
315	9,6	435	315	260
355	10,2	205	110	260
355	10,2	325	200	270
355	10,2	495	355	290
400	10,8	210	110	285
400	10,8	325	200	295
400	10,8	560	400	320
450	11,4	330	160	320
450	11,4	330	200	320
450	11,4	445	315	335
450	11,4	560	400	345
450	11,4	620	450	350
500	12,0	215	110	335
500	12,0	330	200	345
500	12,0	565	400	370
500	12,0	680	500	380
630	13,2	340	200	395
630	13,2	570	400	420

Medidas en milímetros

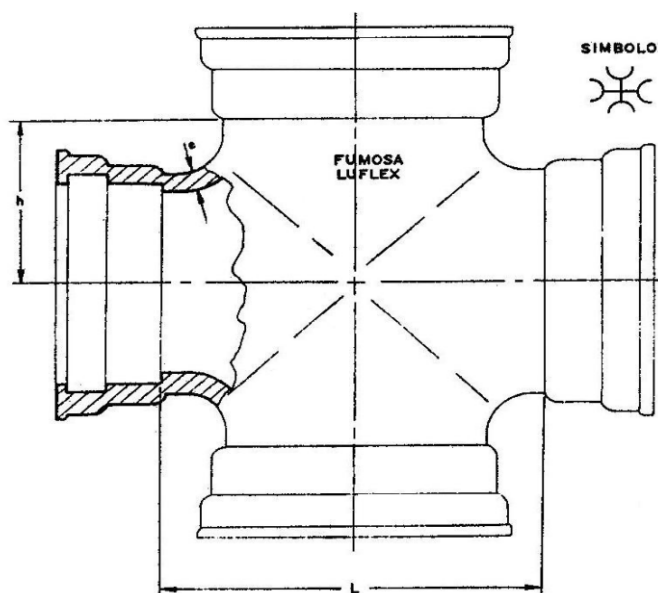

Ver. 2 / 3.2020