

REJILLA DE FIERRO FUNDIDO DUCTIL


Clase C250



- Resistencia a la carga de 250KN (25 toneladas).*
- Fabricado íntegramente en el Perú con mano de obra e insumos nacionales. *
- Revestimiento: Pintura hidrosoluble negra, no toxica, no inflamable y no contaminable según BS3416. *
- **Zona de Instalación:** aceras, vías y en zonas de canales pegadas a las aceras (Grupo 3 de la Norma UNE EN 124 de 1994). *
- Esta rejilla podrá instalarse sobre ángulos previamente anclados a una losa de concreto. *
- Tolerancia dimensional: $\pm 1\%$. *



Material: Hierro Dúctil ISO 1083 Grado 400-15. ASTM A-536 GRADO G-65-45-12..

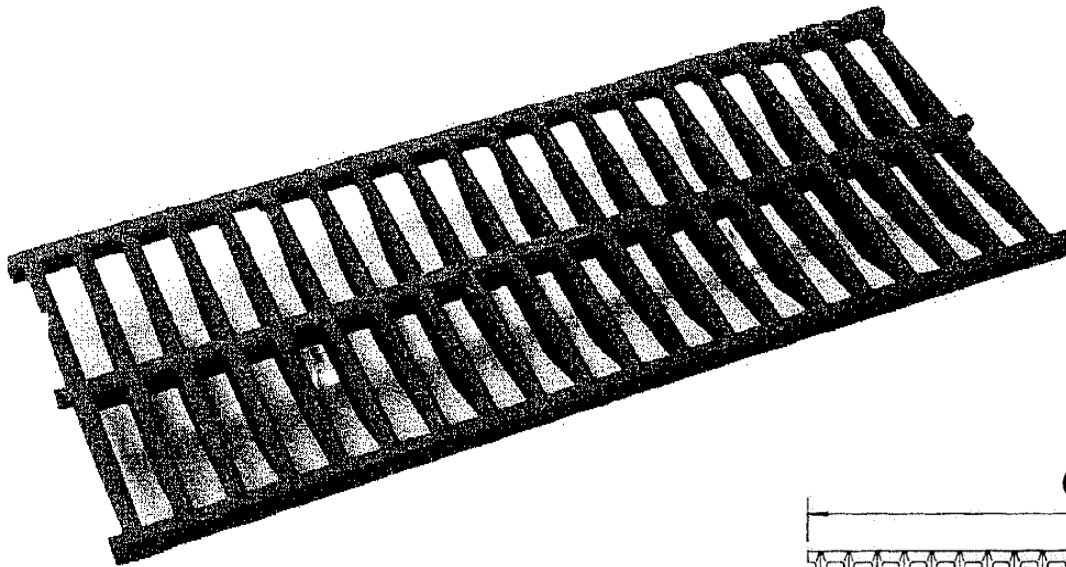

C	D	e
LARGO	ANCHO	ALTURA
1000	480	50
1000	780	50

Medidas en milímetros

