


- Norma UNE124-2 Clase B125.\*
- Resistencia a la carga de 125 KN (12.5 Toneladas de resistencia al tránsito)\*
- Bisagra de seguridad antirrobo (Bisagras flotantes). Sistema patentado.\*
- Diámetro interior 600 milímetros. Cota de paso 600mm.\*
- Marca de fábrica FUMOSAC y Norma de Fabricación en alto relieve.\*
- Logotipo con identificación del usuario en alto relieve.
- Recubrimiento: anticorrosivo o bituminoso.
- A pedido sistema de seguridad en acero inoxidable.\*
- A pedido aplicación de pintura epóxica en la tapa interior.\*
- Incluye llave de apertura por cada 5 Marcos y Tapas.\*
- Peso total marco y tapa aprox. 52 kg.\*



**Material de fabricación:** Hierro Dúctil tipo ASTM A-536 GRADO G-65-45-12.

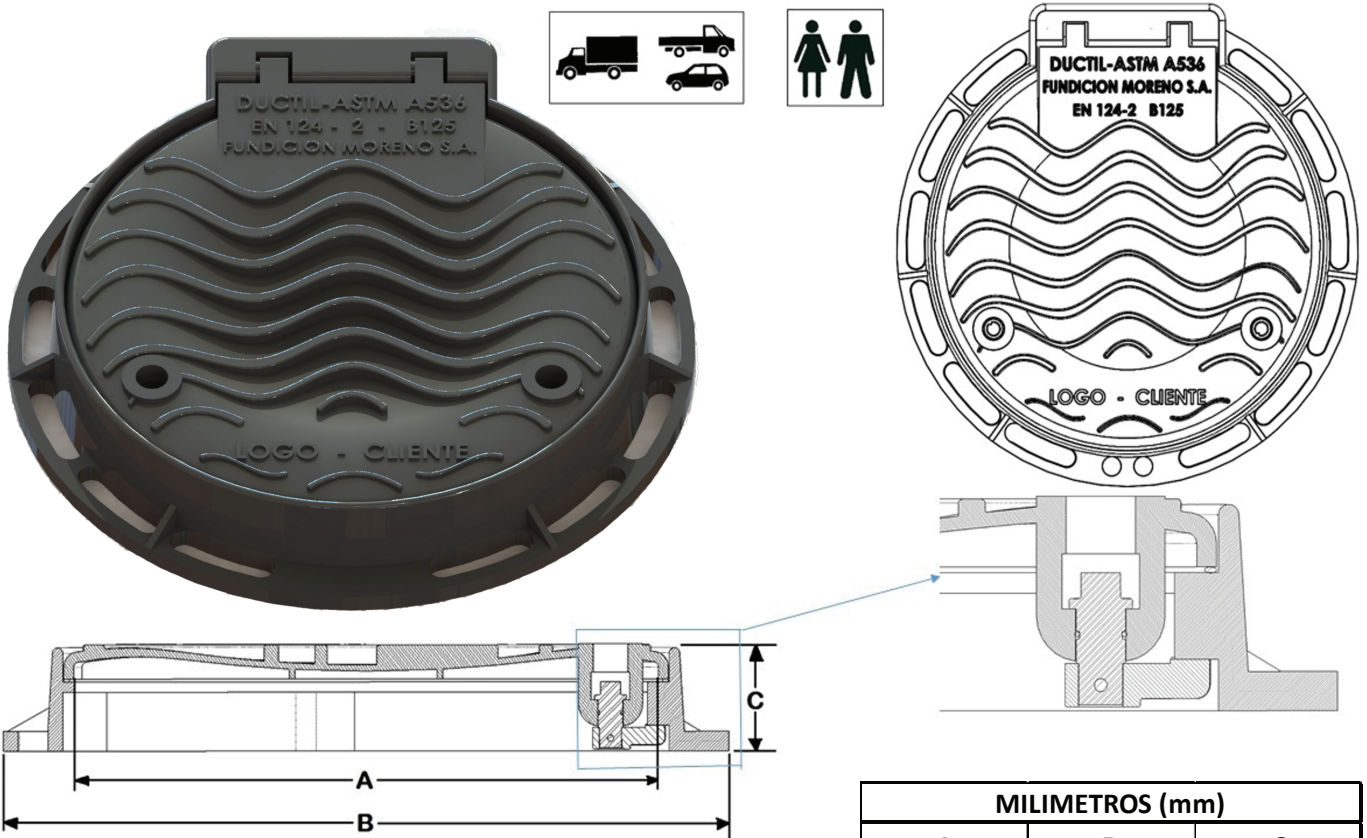

**Logo Personalizado**

MILIMETROS (mm)		
A	B	C
600	755	100